



# ROYAL<sup>®</sup> ROOF

SOLUSI GENTENG INOVATIF



**15** THN  
GARANSI

[www.royalroof.co.id](http://www.royalroof.co.id)

**ROYAL® ROOF** atau Genteng ROYAL® adalah produk genteng inovatif yang terbuat dari bahan ASA/PMMA dan UPVC. Konstruksi genteng ROYAL® yang unik, kokoh dan dipatenkan ini membuat pemasangan jadi lebih mudah, hemat rangka serta menjadikan tampilan bangunan menjadi modern dan lebih menarik.



COMMERCIAL - NIRWANA GARDEN RESORT, BINTAN



COMMERCIAL



RESIDENTIAL



COMMERCIAL  
TJ. KELAYANG COTTAGE

## KEUNGGULAN

### Praktis & Efisien



Genteng ROYAL® tersedia dalam lembaran yang sudah berbentuk panel genteng (efektif 6 x 8 panel/lembar). Sistem overlap antar lembaran membuat pemasangan genteng menjadi praktis dan menghemat waktu.

### Kuat & Anti Karat



Genteng ROYAL® sangat kuat, tahan terhadap benturan dan bahan kimia. Genteng ROYAL® dijamin tidak akan berkarat walaupun digunakan di daerah yang bersuhu tinggi dan lembab atau yang berada di dekat pantai.

### Ekonomis




Penggunaan genteng ROYAL® akan menghemat biaya konstruksi dan biaya pemasangan (jarak gording/reng 88 cm).


### Dingin



Genteng ROYAL® mengandung UV Protection formula membuat bangunan menjadi lebih dingin & nyaman.

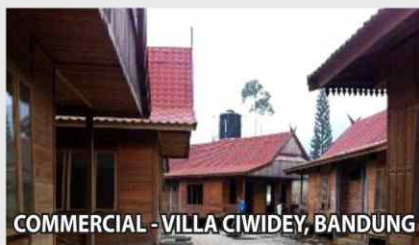

COMMERCIAL - VILLA CIWIDEY, BANDUNG

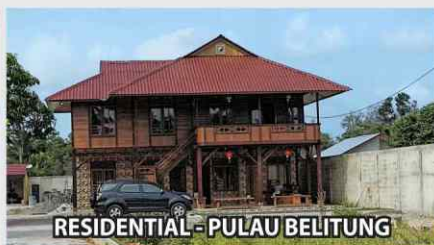

RESIDENTIAL - PULAU BELITUNG



COMMERCIAL - RUKO MUTIARA



Certified Company  
Cert No. : 16 00 A 17006



## SPESIFIKASI UKURAN STANDARD GENTENG ROYAL®

Tebal	: ± 2,6 mm
Lebar	: 1.04 Meter (efektif 0.96 Meter)
Panjang	: 1.98 Meter (efektif 1.76 Meter)
Luas/Lembar	: 2.06 M2 (efektif 1.69 M <sup>2</sup> )
Jumlah Panel/lembar	: 6x9 panel (efektif 6x8 panel)
Berat	: ± 4,7 Kg/M <sup>2</sup>
Sudut Kemiringan	: 30°
Overlap	: Top: 220 mm Side: 80 mm
Pilihan warna	:



Merah Hijau



(Ukuran & warna lain/custom dapat dipesan dengan quantity order tertentu)

## APLIKASI

- Atap rumah tinggal
- Perkantoran
- Sarana pendidikan
- Bangunan komersial (club house/bungalow)
- Fasilitas umum lainnya.

## AKSESORIS GENTENG ROYAL®



Top Ridge



3-Way Ridge



Diagonal Ridge



End Ridge



Roofseal®

## PENYIMPANAN:


- Simpan Genteng ROYAL® di tempat yang jauh dari api atau pemanas.
- Hindarkan kontak langsung dengan lantai/ tanah dan benda tajam atau keras lainnya.

## PETUNJUK INSTALASI


1 Persiapkan Gording/Reng





2 Jarak Reng pertama dari titik tengah pertemuan kuda-kuda maksimal 15 cm

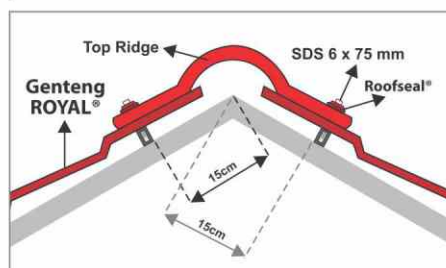

3 Pasang genteng ROYAL® secara overlap.

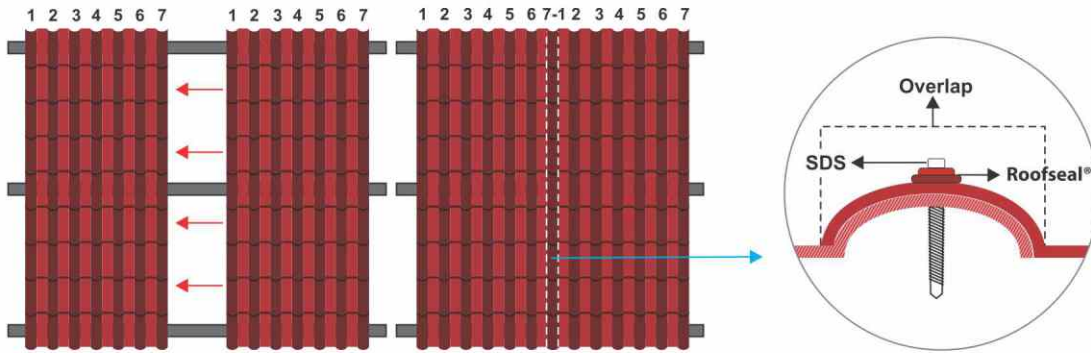

4 Pasang SDS seperti gambar di bawah ini.  
(1 M<sup>2</sup> membutuhkan 6 SDS & 6 Roofseal®).

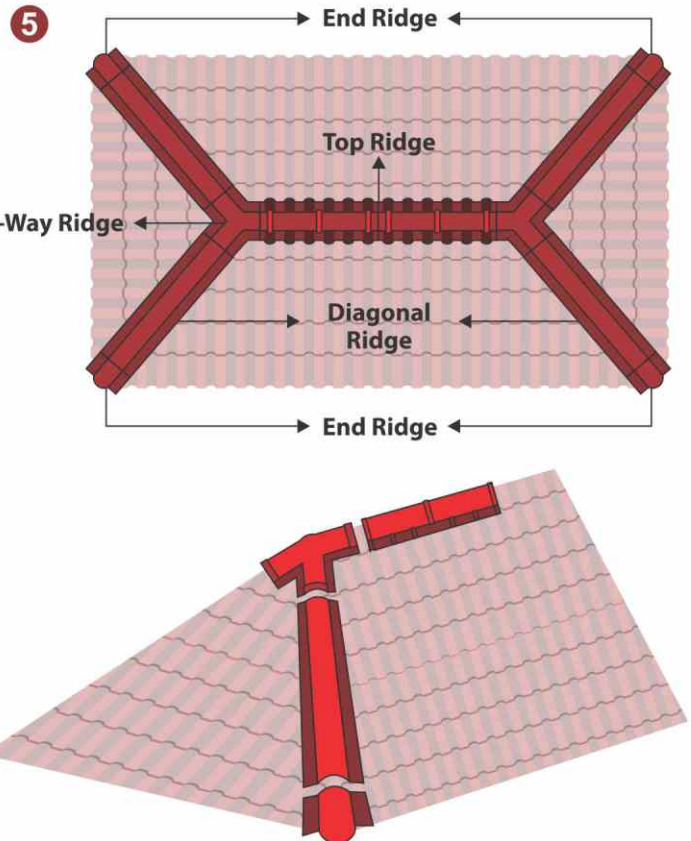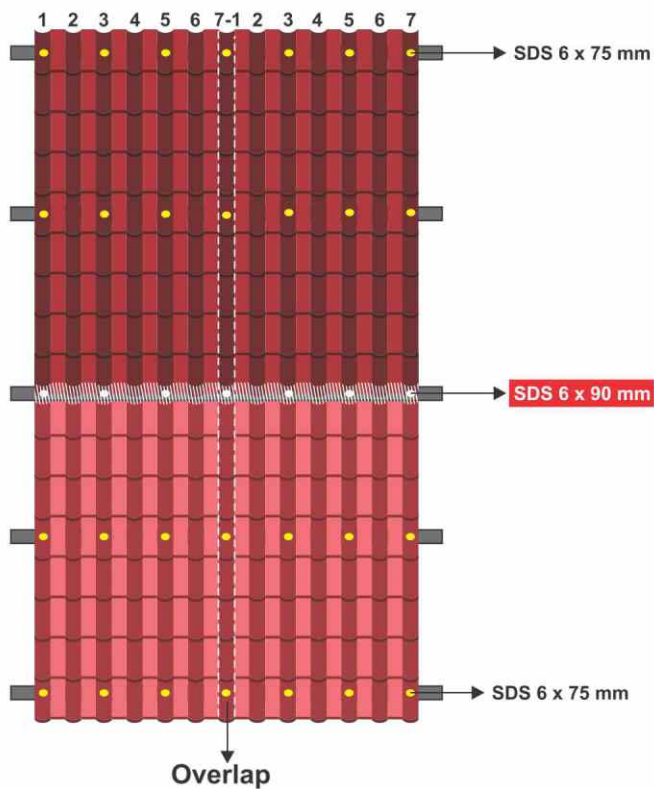

Produk ROYAL® ROOF bergaransi hingga 15 tahun, untuk lebih detailnya harap lihat Dokumen "SYARAT JAMINAN GARANSI ROYAL® ROOF" di [www.royalroof.co.id](http://www.royalroof.co.id)

**ROYAL® ROOF is registered trademark of PT. SUMBER DJAJA PERKASA**



Manufactured by:



**PT. SUMBER DJAJA PERKASA**



**FACTORY**

Raya Pilang KM 8 No. 88 Kec. Wonoayu, Sidoarjo 61273. Phone: (031) 88.555.88. Fax: (031) 88.557.99

**SHOWROOM**

**SURABAYA:** Kembang Jepun 94, Surabaya 60162. Phone: (031) 353.9900. Fax: (031) 353.1189

**JAKARTA:** Mutiara Taman Palem B3 No. 17 Cengkareng Timur, Jakarta Barat 11730. Phone: (021) 2902.4576

